


Håp for falmet trekompositt

Etter en tid i sola, vil fargene falme på overflaten, slik at den ser slitt ut. Det gjelder faktisk også såkalt vedlikeholdsfritt kompositt-tre. Men terrasser og stakitt av komposittmaterialer kan enkelt friskes opp og renses, slik at de ser helt nye ut!

Av Chera Westman/ifi.no

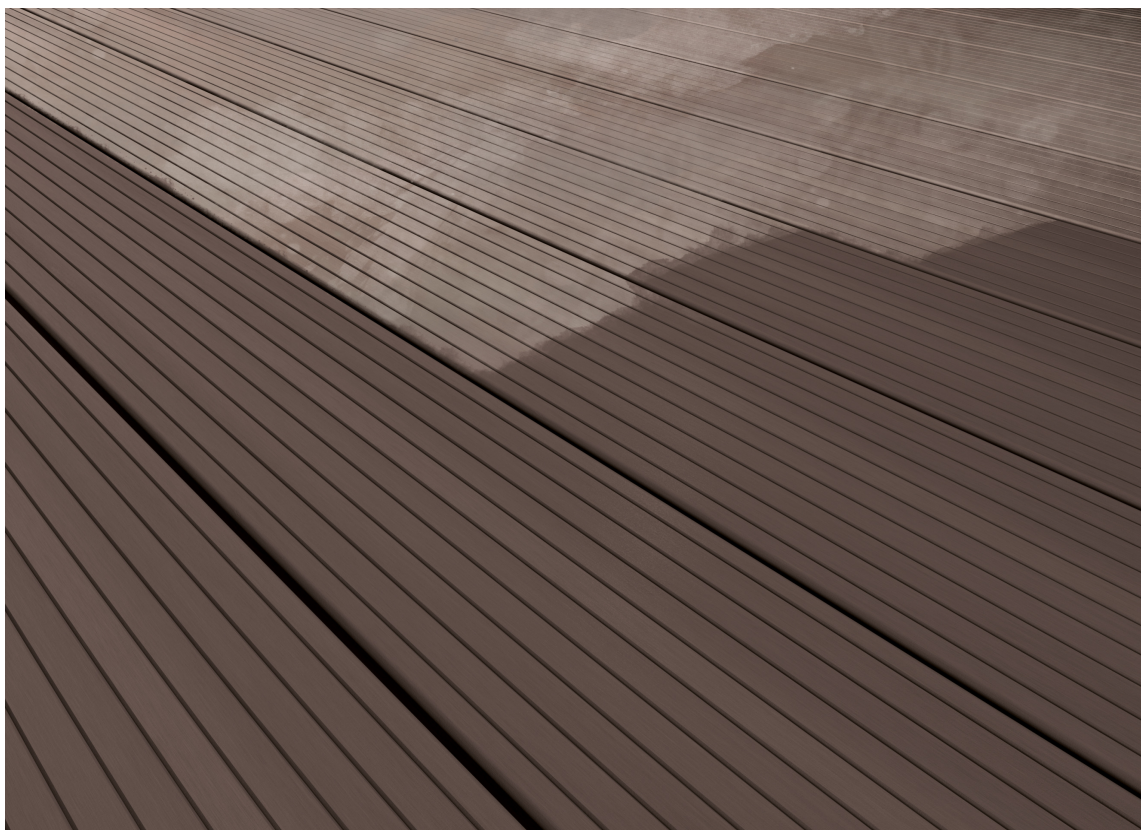

På terrasseplattinger, stakitt og rekkverk har komposittmaterialer blitt et yndet valg. Null behov for maling og beis gjør vedlikeholdet til et minimum. Men ikke noe under sola er helt vedlikeholdsfritt – det vil enhver merke med tiden. For trekompositter vil nok både falming og solbleking, smuss og flekker melde seg etter hvert.

— Den som søler ketchup, rødvin eller fett fra grillen, eller opplever at komposittmaterialet etter en tid i sol og regn blir tørt og bleket, kan finne råd, sier Anne-Lise Hansen i Owatrol Norge. Hun anbefaler bruk av Compo-Clean.



Også trekompositter utsettes for solbleking.

Renser og avfetter

Compo-Clean er et spesialmiddel for all slags komposittmaterialer. Det fungerer som rens og avfetting og fjerner smuss og flekker.

– Midlet er effektivt mot mose, begroing og forurensinger, og er klar til å brukes direkte fra flasken, sier hun.

Middelet har en halvflytende gel-konsistens og henger godt også på vertikale flater uten å renne. Etter påføring skal midlet las virke i fem minutter før det skrubbes og skylles vekk. Middelet er etsende, og man skal bruke verneutstyr samt beskytte planter, busker og detaljer i aluminium.



Med et spesialmiddel renses og avfettes alle typer trekompositter.


Gir fargene tilbake

Compo-Clean kan brukes alene, eller i kombinasjon med fargefornyeren Compo-Care. Dette er et middel som frisker opp fargene i faltet komposittmateriale, og finnes i to farger: brun og grå for henholdsvis brunt og grålig kompositt-tre.

– Produktet inneholder pigmenter som fornyer fargene etter at solen har bleket underlaget. Samtidig legger behandlingen igjen en beskyttende film som styrker underlaget og forsinker fremtidig slitasje, sier Hansen.

Etter behandling blir flaten vannresistent, og beskyttet mot nye flekker. Midlet er transparent og lett å påføre. Compo-Care skal omrøres godt før bruk og påføres i ett strøk i hele lengder for å unngå overlapping og skjolder.

– Flekker som ikke går bort med vanlige rensedmidler fra underlag av rent treverk, kan faktisk også fjernes med rensedmidlet for kompositter, avslutter Hansen.

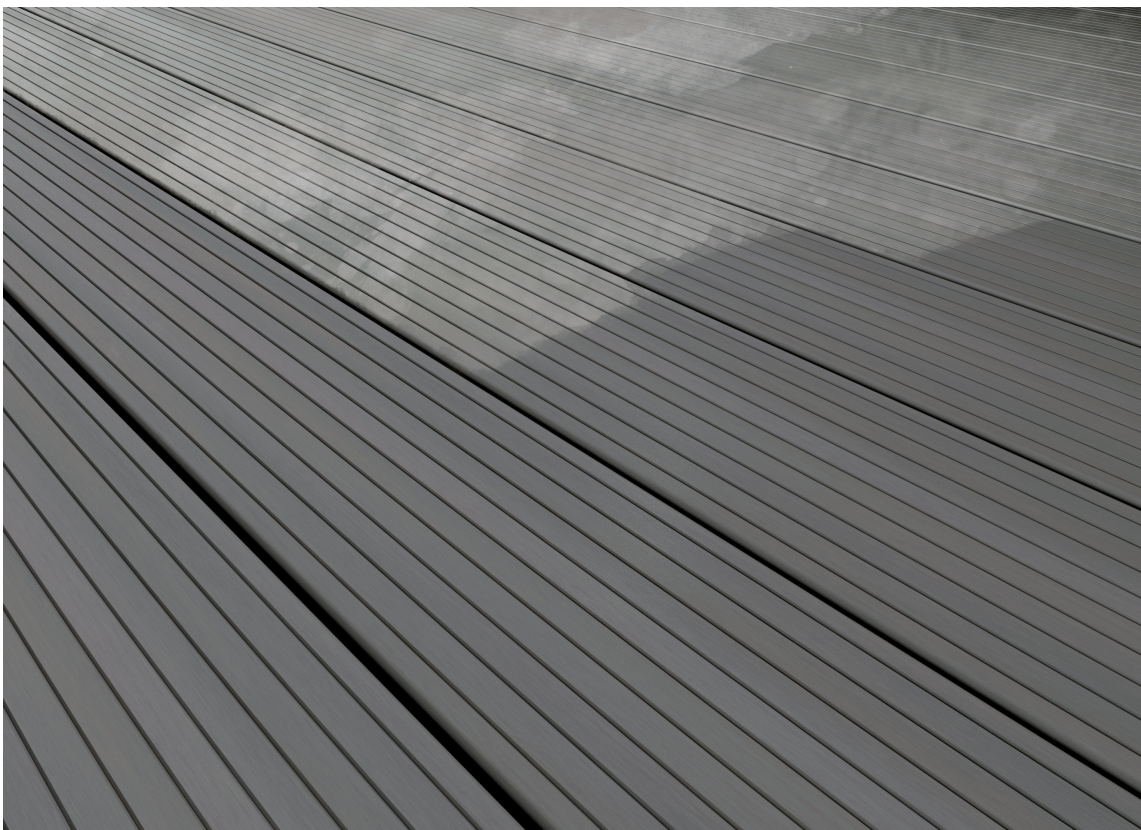

Fargefornyeren inneholder pigmenter som fornyer fargene etter at solen har bleket underlaget.



Etter behandling med en fargeforyrer blir komposittmaterialet vannavvisende og beskyttet mot flekker.

Mer informasjon

Owatrol