

Slik maler du cafébordet

Et slitent cafébord ble bedre enn nytt etter et par strøk maling. Det var en liten og hyggelig jobb, samt et lite bidrag til «nei til bruk og kast».

Av Bjørg Owren/ifi.no, ifi.no



Når billige hagemøbler blir shabby etter kort tids bruk, er det fristende å kaste og kjøpe nytt. Søppelfyllingene rundt om er fulle av brukbare saker fordi vi tenker slik. Men i stedet for å slenge det slitne vekk når boden skal ryddes, anbefaler vi å stoppe litt opp og vurdere om det ikke finnes et nytt liv for stolen eller bordet. Det kan bli helt supert med litt maling, for alt kan males! Og Jobben er morsom, i tillegg får du hagemøbler ingen andre har maken til.

Bordet vi hadde var ikke veldig gammelt, kjøpt på IKEA for et år siden, men beisen/lakken på bordplaten hadde ikke tålt å stå ute i vær og vind. Her ser du hvordan vi gir det nytt liv.



SLITT: Når vær og vind sliter på bordet, er det på tide å gi det en oppfriskning. (Foto: Bjørg Owren/ifi.no)

Dette trenger du:

Grunning og maling i ønsket farge. Bruk gjerne vindusmaling

Malerull, rullekar og fordriver

Vaskemiddel, vaskebøtte, skurepad og gummihandsker

Slipepapir eller slipekloss

Blå maskeringstape

En oppskrift

1. Vask

Som sagt, alt kan males. Men underlaget på være fast, rent og tørt. Det sitter ikke maling verken på gammel skitt, løs maling eller oppfliset treverk. Så her måtte det en grundig vask til.

Vi brukte skurepad og vaskemiddel som er beregnet på vask av fasader som skal males. Og heldigvis satt den gamle behandlingen så løst at alt forsvant i vasken.

2. Skyll godt

Neste runde er skylling. Pøs på med vann til alle såperestene er bort, for såpe og maling er ikke god match. Det finnes imidlertid noen vaskemidler man kan male rett utenpå. Spør hos fargehandelen.




STEG 1 OG 2: Start med å vaske bordet. Deretter skyller du det. (Foto: Robert Walmann/ifi.no)

3. Tape og slip

Dekk mellomrommet mellom plankene med tape, så unngår du å søle på understellet. Blå tape anbefales, fordi den er enkel å fjerne når jobben er gjort. Slip også lett over treverket med en slipekloss for å fjerne løse trefiber.

4. Rør malingen

Rør malingen godt om før bruk og hell over i et rullekar, tilpasset rullen.

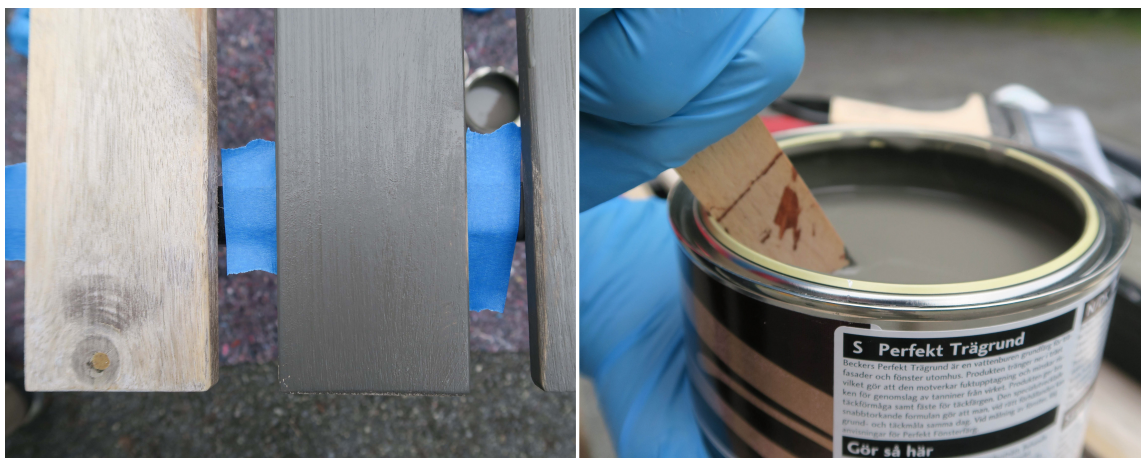

STEG 3 OG 4: Dekk til med teip og slip. Så rører du godt i malingen. (Foto: Robert Walmann/ifi.no)

5 og 6. Legg på og fordriv

Vanntynnbare malinger tørker fort, så det lønner seg å jobbe effektivt. Det beste er å legge på malingen med en rull og slette den med en fordriver så du unngår nupper etter rullen.

7. Mal sidene

Husk å male sidene på plankene. En trekantpensel ligger godt i hånden og er stødig å jobbe med.



STEG 5, 6 og 7: Rull på maling og slett med fordriver. Mal sidene med en trekantpensel. (Foto: Robert Walmann/ifi.no)

Grunning og to toppstrøk

Ta den tiden det tar og kos deg med jobben. Følg leverandørens anvisning om tørke- og herdetider, og du får et bord som holder seg pent mye lenger enn den opprinnelige behandlingen.

Lite og lett, flytt det med deg rundt i hagen der du trenger det!



BEDRE ENN NYTT: Bordet ble bedre enn nytt med litt maling. (Foto: Bjørg Owren/ifi.no)