Forskjellen på fuging og tetting

Det er en avgjørende forskjell på å fuge og å tette. Den ene tar opp bevegelse, den andre forhindrer lekkasjer.

Av Chera Westman/ifi.no, ifi.no

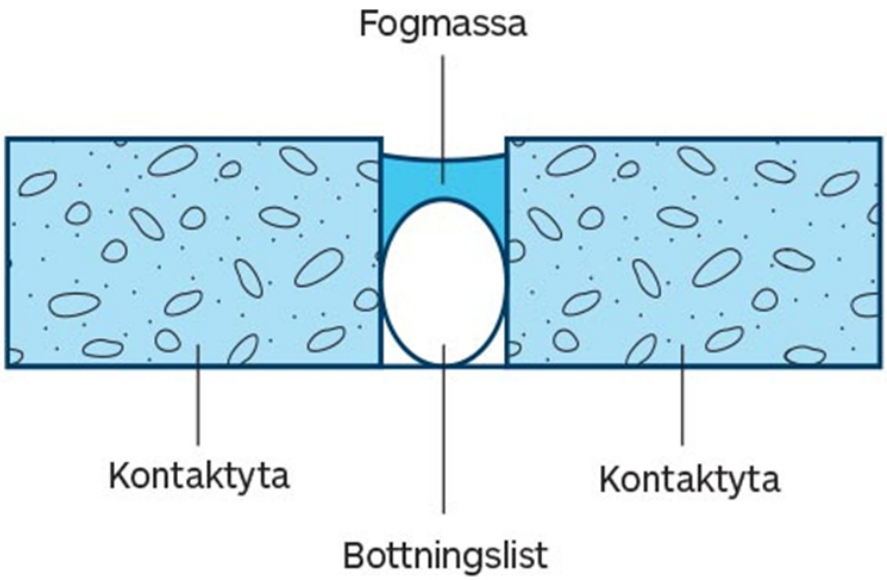

En fuge er en del av konstruksjonen, og kan ta opp bevegelser. Fugemassen skal derfor være elastisk. Fugen kan også ta opp eller forhindre bl.a. vanninntrenging og varme-- eller kuldetap. Ved fuging er det viktig at fugen hefter i to motstående sider, ikke tre (bunnen også). Ved tresidig hefting begrenses bevegelsesmulighetene for fugemassen. Derfor brukes en bunnfyllingslist slik at fugemassen ikke er i kontakt med bunnen.

Bunnfylling

Bunnfyllingslister finnes i flere ulike størrelser, hvilken du bør bruke avgjøres av sprekkens størrelse. Fugens dybde skal være cirka halvparten av dens bredde – bunnfyllingslisten fyller opp resten.

Tetting

Tetting utføres i kosmetisk hensikt for å fylle sprekker i en overflate. Tettemidler skal ikke ta opp bevegelser, og trenger ikke være like elastiske som et fugemiddel.

Mer informasjon:
Casco