Sånn bruker du en malingfjerner

Har du en et gammelt bord, eller kanskje en trappestol du ønsker å pusse opp? Da kan det være smart å dra over med en malingfjerner for å få bort den gamle malingen slik du slipper den verste slipejobben. Her er fire tips til hvordan du lykkes.

Av Iver Valkvæ/ifi.no, ifi.no



Flekkmaling på Tiktok - del 1

Flekkmaling på Tiktok - del 2

Flekkmaling på Tiktok - del 3

Med en malingfjerner slipper du unna den verste slipejobben før du kan sette i gang med å behandle overflaten. Prosessen er relativt enkel og fungerer på store og små flater. Fra fjerning av bunnstoff på båt til fornyelse av møbler som skal pusses opp. I denne artikkelen viser Øyvind Lillebergen hos Krefting hvordan du gjør det.

1. Forberedelser

Får du starter, er det viktig at du tar på deg et par med hansker. Jobb også i et godt ventilert rom. God HMS er viktig når du skal jobbe med sterke kjemikaler.

– En malingfjerner for treverk er en kjemisk måte å få fjernet maling fra overflater på. Den funker på de aller fleste typer maling. Malingfjerneren er en gel og er derfor veldig enkel å jobbe med, sier Lillebergen.



TRIPP TRAPP: Har du en gammel og slitt tripp trapp stol så er en malingfjerner perfekt for å få bort gammel maling før du påfører en ny overflatebehandling. Da slipper du også den verste slipejobben.

2. Påfør malingfjerner

Bruk en pensel til å påføre et minimum to millimeter tykt lag med malingfjerner. Prosessen kan gjentas flere ganger om det er nødvendig.

Etter få minutter vil du se at malingfilmen begynner å krakelere – altså at det begynner å boble på overflaten.

– Noen ganger kan det være behov for lengre virketid, da kan man for eksempel dekke til overflaten med plastfolie etter påføring slik at dette forsinker fordampingen og effekten varer lenger. Enkelte lakk og malingtyper kan behøve lengre virketid, sier Lillebergen.



MALINGFJERNER: Malingfjerneren påføres med en pensel. Laget med malingfjerner bør være på minimum to millimeter. Gjenta prosessen flere ganger om nødvendig.

3. Skrap av

Når malingfjerneren har fått stått og virket i cirka 30 minutter, kan du begynne å skrape bort malingen. Den har nå fått en tykk og seig konsistens.

Bruk et egnet skrapeverktøy, for eksempel en stålsparkel for å få fjernet malingen. Tørk av på en tørkefille som du har lett tilgjengelig.

Gjenta behandlingen om det fortsatt er maling igjen. Malingfjerneren er vannløselig, og verktøyet kan vaskes i vann. Det er ingen krav til nøytralisering av overflaten før neste trinn.

– Etter du har fått bort malingen vil du nok se at noe av fargepigmentene fra malingen har trukket inn treverket, dette fikser du med å slipe lett over med et slipepapir med en grovhet på 120. Tørk deretter av støvet med en mikrofiberklut før du går videre, sier Øyvind Lillebergen.




KRAKELERER: Få minutter etter du har påført malingfjerner vil du se at overflaten begynner å boble. Enkelte lakk og malingtyper kan behøve lengre virketid før du begynner å skrape av.

4. Beis og lakk

Om du velger å gå for en mørk farge når du skal beise så trenger du ikke å pusse ned absolutt alt. Velger du en lysere farge på beisen er det viktigere at du bruker med tid på å slipe bort alt av fargepigmenter som har trukket dypt inn i treverket.

Før du setter i gang med behandlingen, rør godt i både beisen og lakken for å blande innholdet godt.

– Det er viktig å tørke av overflødig beis etter påføring. Beis skal trekke ned i treverket og ikke tørke på overflaten. Trestrukturen kommer også til synet og gjør overflaten levende. Når beisen har tørket kan du påføre et lag med klarlakk slik at beisen er bedre beskyttet mot slitasje, avslutter Lillebergen.

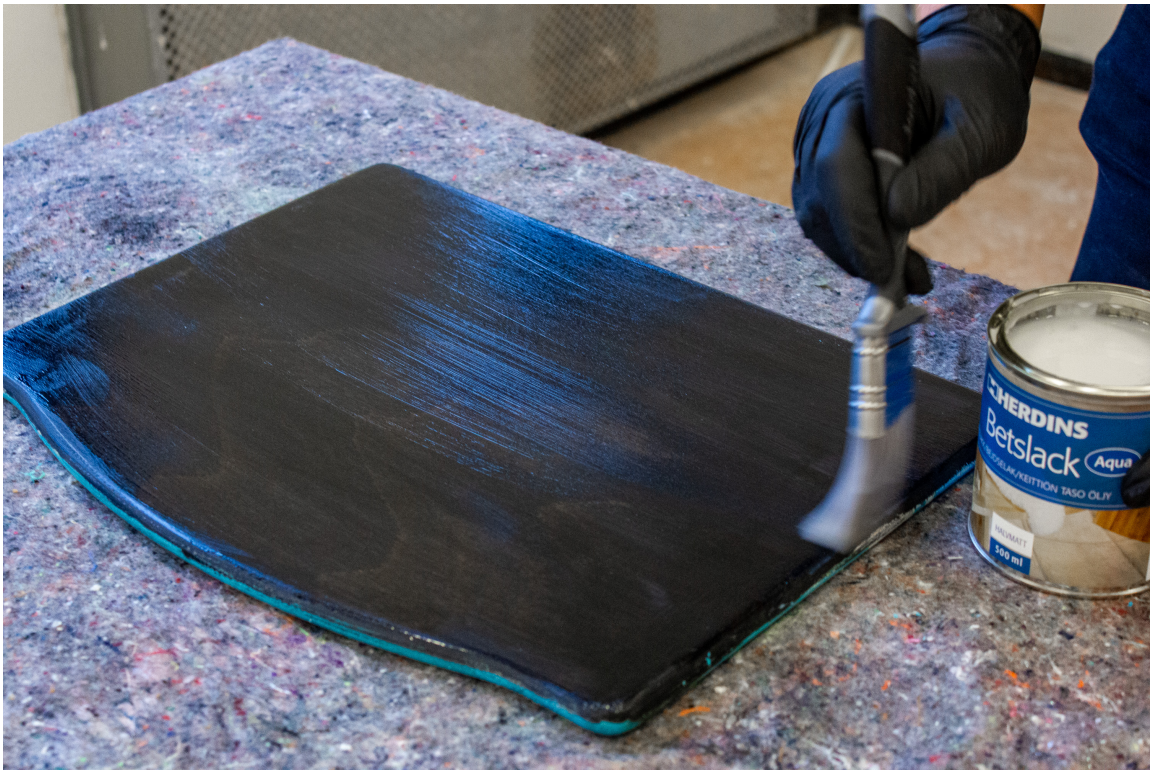

BEIS OG LAKK: Når beisen har tørket kan du påføre et lag med klarlakk slik at beisen er bedre beskyttet mot slitasje.

Mer informasjon

- Krefting: http://www.krefting.no