

Slik flekkmaler du kledningen før vinteren – 4 enkle trinn


Har malingen løsnet på deler av husveggen? Med flekkmaling tetter du skadene før vinteren, og hindrer at små sår blir til råte og store malejobber. Slik gjør du det i fire trinn.

Av ifi.no



Flekkmaling innebærer å male områder der malingen er skadet eller malingfilmen ikke lenger er tett. Ved dette huset har lokket til avfallsbeholderen slått i veggen noen ganger, og malingen har løsnet et par steder.

– Ideelt sett burde hele veggen males, men nå er det litt for sent på året for det. Derimot rekker vi fint å flekkmale. Det gjør at skadene ikke blir større til våren når det er bedre malevær, sier Chera Westman hos ifi.no – Norsk råd for hjem og bygg.

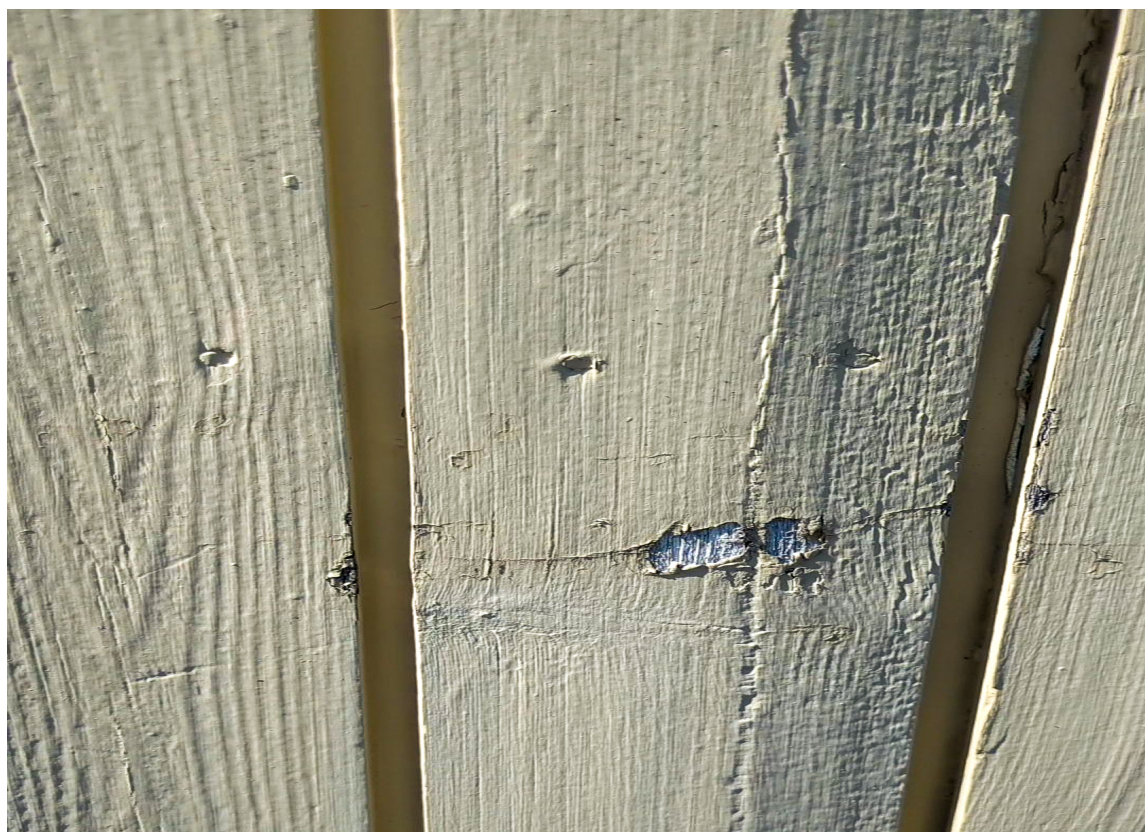

HAKK OG SÅR: Hvis malingfilmen på husveggen har fått skader kan vann trekke inn og skade treverket. Foto: Chera Westman/ifi.no

Raskt og enkelt

Å flekkbehandle er en jobb med noen få momenter som hver og én tar kort tid å utføre. Fordelene er flere. Ved å tette hullene i malingfilmen forhindres at vann trekker inn i kledningen og gjør skaden verre. På sikt vil skader i malingfilmen kunne føre til at mer maling flasser av og at kledningsbordene råtner.

Flekkbehandling kan utføres ved godt høstvær, det trengs kun et par regnfrie dager med temperaturer over +5 grader gjennom natten. Om høsten tar det lengre tid før malingen er tørr nok til neste strøk. Sjekk derfor at grunning og maling er tørr før du går videre, og mal midt på dagen når duggen har tørket.

Slik lykkes du:

SKRAPE: Fjern løs maling. Bruk en malingskrape og fjern all maling som sitter løst. Det som sitter godt fast, lar du være. Dette tar noen få minutter. **IMPREGNERE:** Et første strøk med impregneringsolje er valgfritt. Oljen trekker inn i treporene og stenger fukten ute. Det er spesielt viktig på endaved og kuttflater. Midt på et kledningsbord du hoppe over dette trinnet. Impregneringsolje bare skal brukes på bart treverk, tørk av med en fille dersom det havner olje på malte flater. **GRUNNE:** Påfør grunning/grunningsmaling. Velg grunningen som anbefales sammen med toppstrøket du bruker. I dette tilfellet bruker vi en grunningsmaling som skal påføres i to strøk. For andre grunninger kan det holde med ett strøk. Hva som anbefales står på malingboksen og i det tekniske databladet til produktet som finnes på malingprodusentens nettsider. **MALE:** Når grunningen har tørket, males utbedringene over med to strøk av samme toppstrøk som huset er malt med fra før. Mal gjerne hele kledningsbordet fra topp til bunn. Da får du minst glans- og fargeforskjeller mellom det som er nymalt og resten av veggen.

Gjør det ikke noe med små forskjeller i farge og glans holder det å male over utbedringene.



ENKEL UTBEDRING: Når du flekkmaler husveggen sikrer du at fukt ikke trenger inn gjennom skader i malingfilmen.