

Unngå skjolder og overlapp når du beiser trepanel

Det er lett å få uønsket liv og mønster på veggen når du beiser trepanel. Men med litt ekstra oppmerksomhet og systematisk jobbing får du til et fint farget slør, som tenkt.

Av Bjørg Owren/ifi.no



Det finnes ulike metoder og produkter for å sette farge på veggpanelet inne, og likevel beholde trestrukturen synlig. Men utfordringene er at det kan bli for mye liv, i form av overlapp og skjolder. Dette blir spesielt synlig når kontrasten mellom fargen på panelet og beisen er stor.



UNNGÅ: Hvis du ikke er nøye med å stryke fint ut der penselen settes an mot panelet, blir det uønsket mønster.



FERDIG: Vellykket uten skjolder og overlapp mot taklisten.

Her er noen tips for å unngå skjolder og overlapp:

Løsne gulv- og taklist, hvis mulig, før du starter. Da slipper du merker etter penselansats mot list.

Masker lista hvis den ikke kan løsnes.

Masker også alle tilstøtende flater, for eksempel i hjørnet så du slipper å beise innpå neste vegg.




TIPS: Løsne gulv og taklist hvis mulig. Masker listen hvis den ikke kan løsnes. Tape i hjørnet for å unngå beis på neste panel.

Bruk en bred pensel og start et stykke ned på panelet og stryk lett og forsiktig mot listen oppe og nede.

Legg på tynt lag.

Skal du legge på lys beis på gammelt panel, er det bedre å legge på to tynne strøk enn å forsøke å legge på nok med ett strøk.

Beis ett og ett panelbord. Avslutt med lange gode drag og gjør det ferdig før du fortsetter til neste.

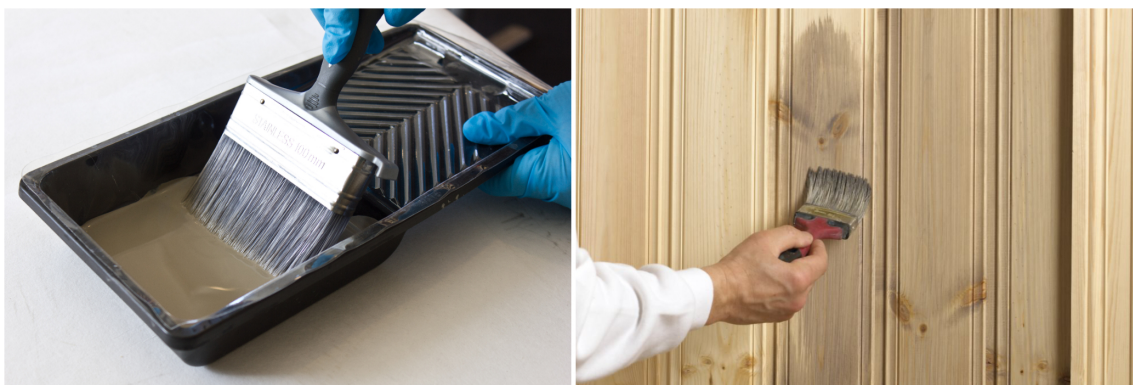

PENSEL: Bruk en bred pensel til å legge på beisen. Start et stykke ned på panelet, og stryk mot topp og bunn. Gjør ferdig ett bord av gangen.