

# Fuktskader eller råteskader - hvordan sjekke huset

Har du fuktskader eller råteskader på huset? De må utbedres før de utvikler seg til større skader som er vanskeligere å reparere. Setter du av ti minutter til å sjekke huset for fuktskader og råteskader kan du spare deg for mange framtidige problemer. Hvordan du finner fuktskader og råteskader, samt alt du trenger til å sjekke huset og eventuell utbedring av skadene, ser du her.

Av Anna Leikanger Voje/ifi.no



Det er viktig å finne ut om det er råteskader eller fuktskader på huset. Råteskader og fuktskader som ikke stoppes vil spre seg til andre deler av treet, og føre til større skader. Å sjekke huset for råteskader og fuktskader tar ikke mer enn ti minutter. Finner du skader kan du enkelt utbedre dem med denne informasjonen til hjelp.

## 1. Hvor på huset sjekker jeg?

De mest utsatte områdene er nederst på kledningen, og på dører og vinduer. Spesielt der hvor endeveden er. Gå rundt huset og inspiser på disse områdene. Er det sprekker eller avflaket maling der?



*NEDERST: Du starter alltid hussjekken på bunnen av kledningen.*

## **2. Hva gjør jeg med det jeg finner?**


Sjekk fuktnivået. Dette gjør du med en fuktmåler. Du trenger ikke mer enn de som koster 100-200 kr. En fuktmåler bør du alltid ha liggende hjemme.

– På kledningen bør fuktnivået ligge på maks 18 prosent, mens på dører og vinduer bør det ikke overstige 12 prosent, sier Roger Fridheim, malermester hos Flügger.

På områdene du finner høy fuktighet, er det mest sannsynlig råte/fuktskader. Bruk en malingskrappe til tre og skrap vekk løs maling og løst treverk. Gå deretter over med et grovt sandpapir og slip vekk løse trefibre, og fjern støv og rester.



*FUKTMÅLER: En fuktmåler koster 100-200 kr, og forteller deg om det er for mye fukt i et område.*

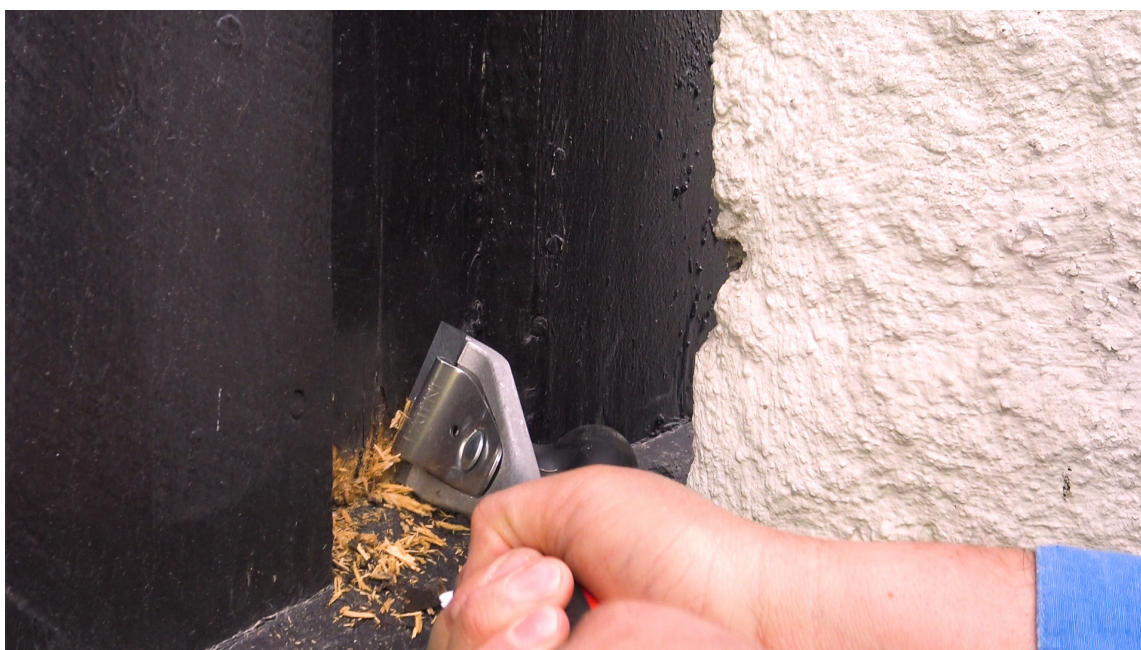

*SKRAPE: Bruk en malingskrape til tre for å fjerne løs maling og løst treverk.*

### 3. Utbedring av skadene

Først og fremst er det viktig å nevne, at store skader bør utbedres av en tømmer. Du kan se eksempel på en slik skade på 4:37 i videoen.

På mindre skader, eller som en midlertidig utbedring av de store skadene, gjør du følgende:

Grunn alltid bart treverk. Dette kan du gjøre med Flügger sin 01 Wood Tex Grunnolje. Denne tar livet av soppen. Fyll små sprekker med en plastfyllemasse eller linoljekitt. Fyll større sprekker med en utvendig akryl. Gå over alt med en fuktig klut, så det ikke ligger overflødig produkt andre steder enn inne i

sprekkene. La det tørke, og slip lett over med et 120-sandpapir. Nå kan du trygt male over!

TIPS: Ønsker du lengre holdbarhet på kledningen? Påfør 02 Wood Tex Primer etter du har grunnet med 01 Wood Tex Grunnolje.

– Denne gir bedre vannmotstand og sikrer enda bedre vedheft, som gir en fyldigere overflate. Da vil du få lengre holdbarhet på kledningen din, tipser Fridheim.



*UTVENDIG AKRYL: På større sprekker bruker du en utvendig akryl, som Flügger Wood Seal.*



*LENGRE HOLDBARHET: For lengre holdbarhet påfører du Flügger 02 Wood Tex Primer etter du har grunnet med 01 Wood Tex Grunnolje.*

## Mer informasjon

- Flügger: <https://www.flugger.no>
- Flügger Wood Tex: <https://flugger.no/>

## **DETTE TRENGER DU:**

- Liten pensel til å jobbe inn grunningen
- Malingskrape til tre
- Fuktmåler
- Grovt sandpapir
- 120-sandpapir
- Sprøyte til påføring av grunning
- 01 Wood Tex Grunnolje
- 02 Wood Tex Primer
- Easy Filler
- Wood Seal
- Sparkelspade
- Klut/fille