

# Klar for hyttesesongen? Sjekk dette nå

Med strålende vær og varsel om plussgrader, ser det ut som om de fleste delene av landet skal smelte frem. IFI - Informasjonskontoret for farge og interiør, oppfordrer hytteeiere til å ta en sjekk og legge en plan for sommerens vedlikehold. Her er sjekklister som hjelper deg i gang

Av Iver Valkvæ/ifi.no



Hytta står ute i vær og vind hele året, og spesielt på fjellet og ved kysten utsettes den for ekstra påkjenninger. Små skader som oppstår i løpet av vinteren, kan bli store og kostbare hvis de ikke tas hånd om i tide. Bruk tiden fremover til å gå over hytta, slik at du er klar for sommersesongen.

## 1. Sjekk husveggene

Ta en tur langs husveggen for å finne ut om det er på tide å behandle husveggen på nytt. Er fasaden malt, må du se etter flassing, krakelering, oppsprekking eller blærer i malingfilmen. Det er tegn på at du bør male om.

Er veggene beiset, kan du ta en enkel test. Sprut litt vann på veggen. Perler vannet seg på treverket, er det beskyttet. Trekker det inn, bør du beise på nytt. Et annet tegn på at beisen trenger et nytt strøk, er om den ser mattere og tørrere ut enn den pleier.

Har du måkt snø opp etter hytteveggen for å isolere mot trekk, er det på tide å fjerne den nå. Bløt snø som ligger opp etter kledningen kan føre til fuktskader og kondens på baksiden av kledningsbordene. Dette kan føre til råteskader over tid.



*FJERN DET: Snø som ligger opp mot fasaden kan føre til råteskader. Har ikke hytta smeltet frem ennå, er dette et godt tidspunkt å måke rundt kledningen.*

## 2. Sjekk vinduer og dører

Mens du ser over fasaden utendørs, kan du også ta en titt på vinduer og dører. Mange hytter har detaljer i tre rundt vinduene, og i skjøtene mellom disse kan vann trenge inn. Mange hyttevinduer lages i tre, i skjøtene mellom de ulike delene er et svakt punkt der fukt kan gi skader. Vannbrett, vindskier og dekkbord er ekstra værutsatte detaljer som trenger ekstra pleie, så se nøye etter avflassing og om malingen fortsatt dekker alle kanter godt.

Innendørs kan det vært smart å kjenne etter trekk. Dårlige tetningslister kan føre til at kald og fuktig luft siver inn.



*UTSATT: Noen deler av vinduet vil være mer utsatt for fuktskader, slik som denne overgangen mellom vannbrettet og resten av listverket.*

### 3. Se etter skader på grunnmuren

Grunnmuren kan også få slitasje, og man kan erfare at det siger spesielt om hytta står på en leirgrunn, eller annen grunn som er såkalt teleutsatt. For å se etter endringer i grunnmuren er det et godt tips er å ta bilder med telefonen så du kan sammenligne bilder fra år til år, og følge med på utviklingen.

Ser du sprekker som utvikler seg raskt, er det lurt å høre med fagfolk på hvilke tiltak som bør settes i gang.

### 4. Undersøk tak og pipe

Sørg for å sjekke taket for løse eller ødelagte takstein og fjern snø og is som kan legge press på takkonstruksjonen. Like viktig er det å inspisere pipen – både utvendig og innvendig. Sprekker i pipen kan føre til lekkasjer og dårlig trekk, noe som gjør fyringen mindre effektiv og potensielt farlig.

Innvendig vedlikehold er også viktig for å sikre trygg fyring. Over tid kan beksot bygge seg opp i pipeløpet, noe som øker risikoen for pipebrann. Helge Christiansen hos Krefting anbefaler jevnlig bruk av sotfjerningsprodukter for å holde pipen ren og trygg. Et eksempel er Soteks Sotfjerner i porsjonsposer, som løsner oppsamlet belegg.

– Porsjonsposene fungerer som en kur for pipen. Du bruker to poser om dagen i syv dager, og virkestoffene i produktet løsner belegget som har samlet seg opp, forklarer Christiansen.

Hvor ofte du bør gjøre dette, avhenger av hvor mye du fyrer. Hvis du fyrer ofte, anbefales det å bruke sotfjerner et par ganger i året – for eksempel ved starten av fyringssesongen og en gang til rundt

påskan. Dette bidrar til å holde pipen i god stand hele året.




*TA EN TITT: Noen hytter ligger fortsatt begravd i snø, mens andre hytter har smeltet frem. Ta vare på taket.*

## 5. Tøm takrennene

Fra bakken er det ikke så lett å se oppi takrenna, og det er lett å glemme at dette er en vesentlig del i systemet som holder huset tett.

– Hvis takrennen eller nedløpsrøret er tett av løv, mose eller barnåler, renner hverken regn eller vann fra snøsmeltingen vekk. De vil også kunne flomme over eller fryse i stykker. Begge fører til at vannet renner ned langs husveggen der det kan føre til store skader, sier Chera Westman, teknisk rådgiver hos ifi.no.

– Tøm løvsilen et par ganger i året. Denne sitter enten i takrennen eller i bakkenivå på nedløpsrøret.

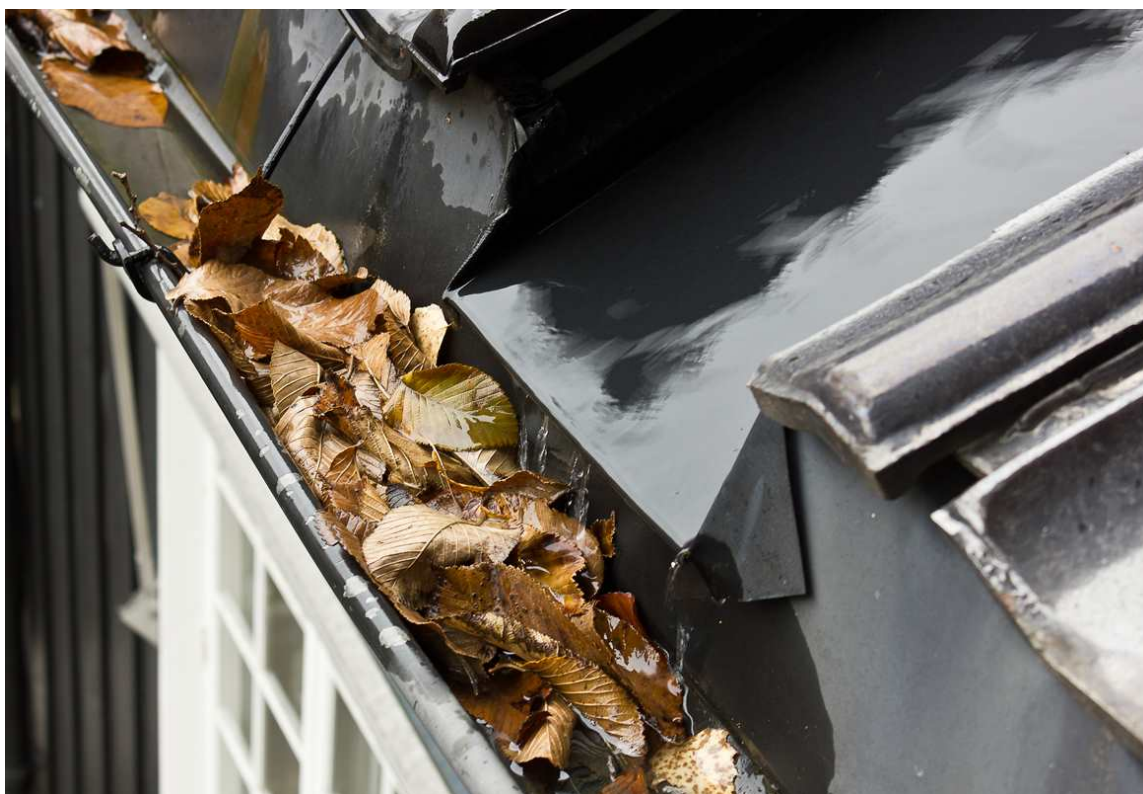

*VANLIG SYN: Mange norske hytter står i skogholt eller inni skogen. Takrenna er en del av systemet som holder huset tørt på innsiden, og det er viktig å ta vare på dem.*

## 6. Terrasse og platting

Har du uteplass med terrassebord, som en klassisk terrasse, platting eller veranda, er dette enda et punkt på sjekklisten. Ser du skjolder, at vannet trekker inn i treverket, grønske eller syns den ser litt mattere ut enn du husker den fra i fjor, er dette tegn på at den bør gjøres ren, og behandles på nytt.

Er det mulig å ta en titt på undersiden av terrassen, som det kanskje kan være hvis hytta ligger i en skråning og terrassen er nogenlunde i vater, kan det være smart å undersøke stolper og bærebjelker. Har det ligget mye snø og smeltet over her, kan deler av fundamenteringen og bjelkelagene under ha vært utsatt for mye vann over lenger tid.

## Godt forberedt

Tar du denne sjekken på hytta nå, kan du være tidlig ute med å skrive handlelisten for neste hyttebesøk. Det ligger tross alt noe i ordtaket «godt forberedt er halvveis fullført» – ikke la skadene komme overraskende på. Det er ofte billigere, og enklere, å være i forkant av større skader og vannlekkasjer.



*SKADE: Ser du at malingsfilmen er skadet, bør dette stå høyt på prioriteringslisten over ting som må ordnes til sommeren.*