

Royalbehandlet tre er ikke vedlikeholdsfritt

Mange kjøper Royalimpregnerte terrassebord og forventer seg en terrasse som klarer seg selv. Det gjør den ikke. Her er noen råd om hvordan du holder den pen.

Av Chera Westman/ifi.no, ifi.no



Vær obs på:

Royabehandling beskytter mot råte, men ikke mot begroing – altså bør en royalimpregnert terrasse også vaskes årlig.

Royalimpregnert tre er som regel furu som er trykkimpregnert til en høyere beskyttelsesklasse enn vanlige grønne terrassebord. Noen produsenter kombinerer impregneringen med en oljebehandling som metter treet, gjør treverket vannavvisende og gir det en ønsket farge. Resultatet er et trevirke som er mer formstabilt og råtebestandig enn vanlige impregnerte terrassebord.

Men selv FDV-dokumentasjonen, som er produsentens viktige anvisninger for drift og vedlikehold, er tydelig: «alt trevirke trenger vedlikehold, også royalimpregnert trevirke.»

Du får altså et bedre utgangspunkt – ikke en vedlikeholdsfri løsning.




HORISONTALE flater utsettes for mye vann, sol og slitasje, og derfor anbefales jevnlige intervaller for estetisk vedlikehold – ofte rundt hvert 6–10 år, avhengig av klima og eksponering.

Ulike typer holdbarhet

Teknisk holdbarhet er noe helt annet enn estetisk holdbarhet.

Råtebeskyttelsen i impregnert tre sitter inne i selve treverket og holder seg lenge. Det ytterste laget – fargen, overflaten, pigmentet – er en helt annen sak. Mange tror de kjøper seg bort fra vedlikehold, og det stemmer ikke.

En terrasse kan teknisk sett være i god stand, men kan likevel se slitt og ujevn ut i fargen. Horisontale flater tar imot mye sollys, regn og mekanisk slitasje. Er det brukt en pigmentert olje vil også disse pigmentene falme av UV-strålingen fra solen. Derfor trenger treverket en estetisk oppfriskning med jevne mellomrom, avhengig av klima og eksponering.

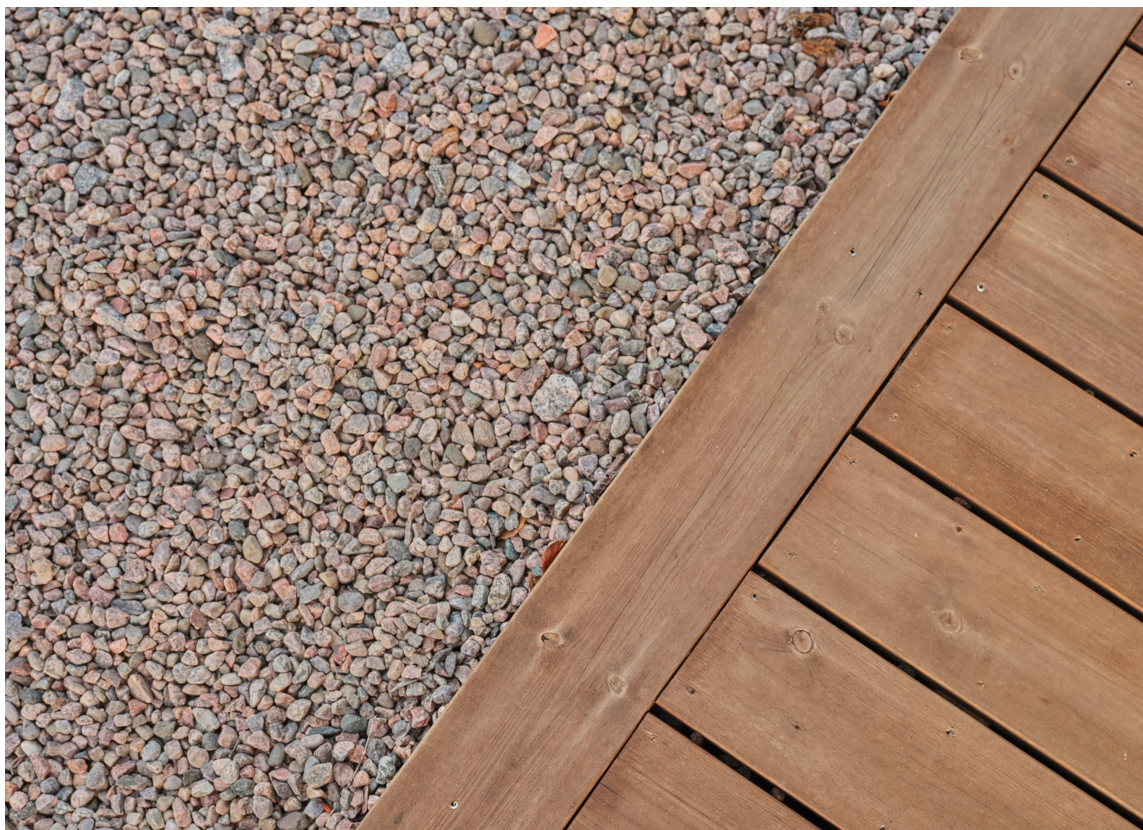

HOLDBART: Korrekt montert og vedlikeholdt Royalimpregnert terrassebord kan ha en teknisk levetid som er flere ganger høyere enn ubehandlet virke. Vedlikehold kommer man ikke unna på noe treverk utendørs.

Dette kan du forvente:

Flekker og skjolder: Mørke og lyse partier oppstår når olje og pigmenter brytes ned ulikt av sol og regn. Det er normalt, ikke en produktfeil. En grundig vask og ny olje jevner det ut – men forvent aldri en like homogen overflate som malt tre. Royalimpregnert tre har alltid mer «spill» i utseendet.

Bleket eller falmet overflate: Etter hvert som at pigmentlaget slites vil treverket se mer slitt ut selv om råtebeskyttelsen er intakt. Løsningen er enkel: vask og påfør ny olje med pigment.

Royalimpregnert tre trenger som tommelfingerregel vedlikehold sjeldnere enn ubehandlet eller standard impregnert tre – men det må fortsatt vedlikeholdes.



(V)ÅRLIG RENGJØRING: Royalimpregnering gjør treverket bedre på å stå imot råte. Det gjør ikke overflaten motstandskraftig mot smuss og begroing. En årlig vask anbefales.

Hva bruker du til vedlikehold?

Produsentens FDV (vedlikeholdsanvisning) gir anbefalinger om hvilke rengjøringsmidler og hvilken olje de mener er best. Oljene er gjerne penetrerende oljer som trekker inn i treet og gir vannavvisende effekt uten å danne en film som kan flasse. Velg gjerne en olje med pigment for å beskytte mot UV-stråling og for å styre fargen, og for å unngå skjolder bør denne ha samme eller tilnærmet lik farge som den opprinnelige pigmenteringen.

Det finnes alternativer for den som vil bruke et annet produkt enn det som produsenten anbefaler – flere av malingprodusentene har produkter som kan brukes på Royalbehandlet treverk som har fått noen år på nakken og trenger å friskes opp:

– I utgangspunktet anbefaler vi ikke å olje opp en ny Royalimpregnert terrasse. La den bli eksponert for sol og regn i noen år før du bruker Textrol som gir en god beskyttelse og ny lød til treverket, sier Pieter Spilling hos Owatrol.

– I vår verden bruker vi Tyri Terrasseolje på Royalimpregnerte terrassebord som er slitt og trenger ny behandling. Den kan brekkes i Møre Royal-farger, sier Eirik Larsen hos Gjeco.

Slik gjør du det:

Vask terrassen med terrasse- eller husvask.

La treverket tørke godt.

Påfør olje i tynne strøk og tørk av overskudd.



PÅFYLL: Etter noen år i vær og vind trenger også Royalbehandlet terrassegulv påfyll av olje.

Gjelder det samme for Kebony og Thermowood?

Kebony og Thermowood er fabrikkbehandlede alternativer med god teknisk levetid, men heller ikke disse er vedlikeholdsfrie. De gråner naturlig uten behandling, eller kan vedlikeholdes med olje og beis for å styre fargen.

Det som gjelder for alle disse produktene: vask terrassen jevnlig, følg FDV-anvisningen for akkurat din type bord, og ikke regn med at det opprinnelige utseende består i all evighet. Fabrikkbehandlingen beskytter treet innenfra – overflaten er din jobb.